

Ventilationshuv

HN



Beskrivning

Ventilationshuv för utblåsning ovan tak, väl anpassad för såväl industri- som komfortventilation. Luften kastas ut i en kraftig uppåtriktad stråle, vilket möjliggör placering av friskluftintag i omedelbar närhet av huvan samtidigt som nedsmutsning av intilliggande takytor undviks.

OBS! När fläktar inte är i drift finns alltid risk för att yrsnö och fuktig luft tränger in i kanalsystemet. I vissa fall kan även kondens orsaka problem.

HN tillverkas som standard i galvaniserad stålplåt. På beställning kan huvan även levereras i följande materialutföranden:

- GALV – Galvaniserad stålplåt Z275, korrosivitetsklass C3
- ZM310 – ZinkMagnesium 310 (Magnelis), korrosivitetsklass C5
- 4404 – Syrafast rostfritt stål, korrosivitetsklass C5
- 4301 – Rostfritt stål, korrosivitetsklass C4
- Lackerat utförande i valfria kulörer

Huvan är utrustad med:

Skyddsnät i öppningen.

Invändig uppsamlingskägla för regnvatten och snö.


Avledningsslang för bortledning av uppsamlat vatten.

Slangen klarar temperaturer mellan -45 och +65°C.

Muffanslutning för montage utanpå cirkulär kanal.


För dimension $\text{Ø}400$ ingår tre förankringsöglor som standard. För övriga dimensioner kan detta erhållas som specialutförande.

Dimensioner

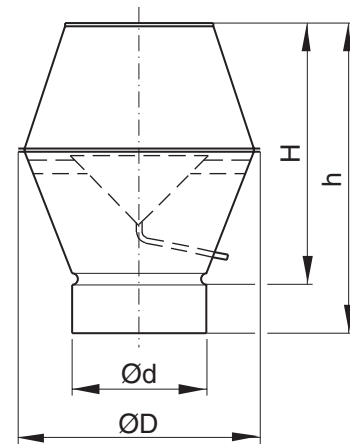

Ød nom	ØD [mm]	H [mm]	h [mm]	m kg	Passande tak- genomföring TGR	
					50 mm	100 mm
					Storlek	
80	130	160	310	0,66	3	3
100	180	220	360	0,96	3	3
125	225	240	380	1,26	3	4
160	280	340	475	1,95	3	4
200	345	420	555	2,92	3	4
250	430	505	640	4,31	4	5
315	550	620	755	6,75	5	6
400	685	846	981	9,57	5	6

Tekniska data


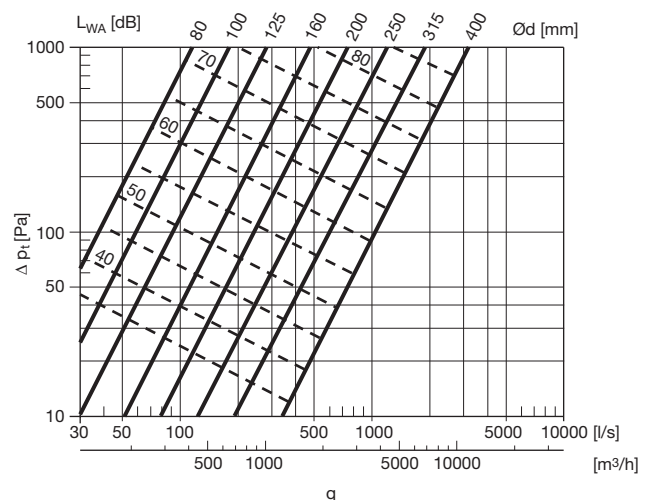


Produkt	HN
Dimension Ød	315

Ventilationshuv

HN

Anslutningsschema

Takhuv	HN 			
Övre täckplåt med nippel, muff eller fläns	TGR-OA 		Runt takgenomföringen sitter:	
Takgenomföring	SR 	TGR 	VHING/VHNP 	Överbeslag
			UG 	Underbeslag
			MG/MGL 	Fuktspärr
			SBG1 	Fästprofil
Undre täckplåt med nippel, muff eller fläns	TGR-NA 			
Ventilationskanal	SR 	KK-C 		