

# Takgenomföring

# TGKOMR



## Beskrivning

Takgenomföring anpassad för kombihuv HKOMR.

Genomföringen är utförd med 50 mm brand - eller kondensisolering.

Vid anslutning till cirkulär kanal används två stycken nedre anslutningar TGKOMR-NA.

Takgenomföringen tillverkas som standard i galvaniserad stålplåt Z275, men kan fås i rostfri plåt 1.4301, rostfri syrafast plåt 1.4404, zink magnesium 310 eller i lackerat utförande. Två fästprofiler medlevereras för anpassning mot aktuell taklutning. Kanalslutningar är försedda med LS-skarv för gejdning.

## Beställningskod


| Produkt                                                 | TGKOMR |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Storlek                                                 | 3      |
| Isoleringstyp                                           | 1      |
| 1. Brandskydd 50 mm                                     |        |
| 2. Kondens 50 mm                                        |        |
| Invändig beklädnad av isolering                         | 2      |
| 1. Förzinkad plåt                                       |        |
| 2. Förzinkad perf. plåt                                 |        |
|                                                         |        |
| 5. Rostfri syrafast plåt 1.4404                         |        |
| 6. Rostfri syrafast plåt perf. 1.4404                   |        |
| 7. Ej invändig beklädnad. (Endast vid kondensisolering) |        |
| 8. Rostfri plåt 1.4301                                  |        |
| 9. Zink-magnesium ZM310                                 |        |
| Utvändigt material                                      | 1      |
| 1. Förzinkad plåt                                       |        |
|                                                         |        |
| 3. Rostfri syrafast plåt 1.4404                         |        |
| 4. Rostfri plåt 1.4301                                  |        |
| 5. Zink-magnesium ZM310                                 |        |

**Beställningsexempel: TGKOMR-3-1-2-1**

# Takgenomföring

# TGKOMR

## Dimensioner

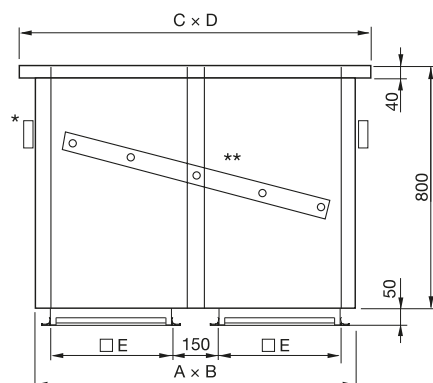


| Storlek | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | m<br>kg |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2       | 650     | 300     | 740     | 390     | 200     | 32,5    |
| 3       | 850     | 400     | 940     | 490     | 300     | 43,5    |
| 4       | 1050    | 500     | 1140    | 590     | 400     | 54,3    |
| 5       | 1250    | 600     | 1340    | 690     | 500     | 72,4    |
| 6       | 1450    | 700     | 1540    | 790     | 600     | 84,5    |
| 8       | 1850    | 900     | 1940    | 990     | 800     | 113     |
| 10      | 2250    | 1100    | 2340    | 1190    | 1000    | 138     |
| 12      | 2650    | 1300    | 2740    | 1390    | 1200    | 190     |
| 14      | 3050    | 1500    | 3140    | 1590    | 1400    | 251     |

Håltagningsmått =  $(A + 20) \times (B + 20)$ .

\* och \*\* är alternativa placeringar av fästvinklar.

## TGKOMR-NA

- Nedre anslutning

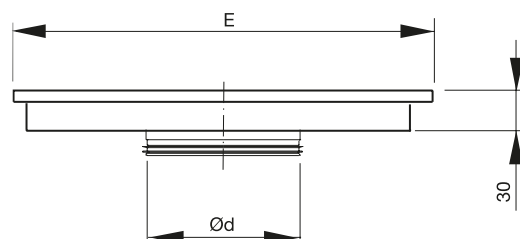

## Tillbehör

### Nedre anslutning

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Produkt                         | TGKOMR-NA |
| Storlek                         | 3         |
| Anslutningsmått                 | 125       |
| <b>Material</b>                 | 1         |
| 1. Förzinkad plåt               |           |
| 3. Rostfri syrafast plåt 1.4404 |           |
| 4. Rostfri plåt 1.4301          |           |
| 5. Zink-magnesium ZM310         |           |

**Beställningsexempel: TGKOMR-NA-3-125-1**