

Lindab Premium



Tre pakker som gjør det enklere å velge kombiboks og takventil.

Hos Lindab tilbyr vi et bredt utvalg av takventiler i ulike utførelser og med forskjellige funksjoner som dekker alle rombehov. For å gjøre planlegging, innkjøp, installasjon og montering så enkelt som mulig for deg som kunde, lanserer vi nå tre porteføljer: Basis, Premium og Avansert.




Våre anbefalte luftmengder ved rimelig lydnivå og byggehøyde på kombiboks med ventil finner du på neste side. For ytterligere teknisk informasjon, se dokumentasjon på Lindab.no eller LindabST.com.

For rask og enkel beregning, last ned VentTools-appen.

Tilluft Basis

Ventil for himling CBC + LKP			
			
Størrelse	Art. num.	Maks luftmengde 30dB(A) (m3/h)	Høyde (H)
100-125	571676 + 537002	153	217
125-160	571678 + 537003	230	242
160-200	571680 + 537004	331	277
200-250	571682 + 537005	470	317
250-315	571684 + 537006	550	367

Dysdon CBC+ NQ19			
			
Størrelse	Art. num.	Maks luftmengde 30dB(A) (m3/h)	Høyde (H)
100-125	571677 + 580998	140	248
125-160	571678 + 580998	150	273
160-200	571680 + 580999	240	307
200-250	571682 + 581000	331	347
250-315	571684 + 581001	412	398
315-400	571686 + 581223	538	463

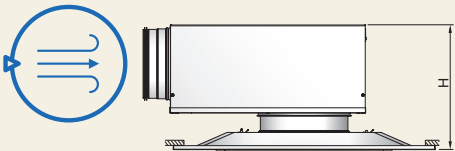

Tilluft Premium

Ventil for himling MBB-S + LCP/LKP			
			
Størrelse	Art. num.	Maks luftmengde 30dB(A) (m3/h)	Høyde (H)
100-125	643550 + 537002	133	205
125-160	643553 + 537003	199	230
160-200	643556 + 537004	300	265
200-250	643563 + 537005	374	305
250-315	643602 + 537006	510	355

Ventil med vendbare dyser MBB-S + NQ19			
			
Størrelse	Art. num.	Maks luftmengde 30dB(A) (m3/h)	Høyde (H)
100-160	643551 + 580998	116	236
125-160	643553 + 580998	131	261
160-200	643556 + 580999	203	295
200-250	643563 + 581000	280	336
250-315	643602 + 581001	368	386
315-400	643751 + 581223	490	451

Tilluft Avansert DCV/VAV

Ventil for himling MBV + LKP			
			
Størrelse	Art. num.	Maks luftmengde 30dB(A) (m3/h)	Høyde (H)
125-200	308743 + 537004	220	230
160-250	308744 + 537005	345	265
200-315	308745 + 537006	440	305
250-315	308746 + 537006	510	355

Kan også leveres som 0-10v/MP eller KNX

Fritthengende tilluftsventil

Basis PCS			
			
Størrelse	Art. num.	Maks luftmengde 30dB(A) (m3/h)	Høyde (H)
125	493551	119	215
160	493552	183	260
200	493553	279	300
250	493554	436	350
315	493555	649	420

Premium LCF			
			
Størrelse	Art. num.	Maks luftmengde 30dB(A) (m3/h)	Høyde (H)
125	684627	215	241
160	684619	300	275
200	599073	460	315

Avansert - DCV/VAV LCFV			
			
Størrelse	Art. num.	Maks luftmengde 30dB(A) (m3/h)	Høyde (H)
125	582545	215	241
160	582547	300	275
200	582549	460	315

Overstrømming

Rektangulær ventil OLR		Tilbehør: Teleskopisk vegg-gjennomføring OLRZ		
				
Størrelse	Art. num.	$\Delta p_1 = 10 \text{ Pa}$ (m3/h)	$\Delta p_1 = 15 \text{ Pa}$ (m3/h)	Art. num. Gjennomføring
300	580644	104	126	580680
500	580655	165	201	580687
700	580666	226	277	580694
850	580677	277	338	580701

Sirkulær ventil OLC		Tilbehør: Teleskopisk vegg-gjennomføring OLCZ		
				
Størrelse	Art. num.	$\Delta p_1 = 10 \text{ Pa}$ (m3/h)	$\Delta p_1 = 15 \text{ Pa}$ (m3/h)	Art. num. Gjennomføring
100	601133	19	24	686212
125	601141	28	34	686213
160	601147	40	49	686214

Avtrekk

Avtrekkventil KSU + VRGU		
		
Størrelse	Art. num.	Maks luftmengde 30dB(A) (m3/h)
100	116133 + 100486	100
125	116134 + 100487	159
160	116136 + 100489	241
200	116137 + 100490	289

Kvadratisk gitterrist GS23-H-E-0			
			
Størrelse	Art. num.	Maks luftmengde 30dB(A) (m3/h)	Høyde (H)
160	492962	260	261
200	492963	350	301
250	492964	490	351
315*	604218	900	416
400	604222	1800	471
500*	604228	1800	571

*Luftmengder uten spjeld. Ønskes VAV kan man benytte
feks. Ultralink-spjeldet FTCU.

Ventil for himling CBE + LKP			
			
Størrelse	Art. num.	Maks luftmengde 30dB(A) (m3/h)	Høyde (H)
100-125	571687 + 537002	140	208
125-160	571689 + 537003	230	233
160-200	571691 + 537004	305	268
200-250	571693 + 537005	420	308
250-315	571695 + 537006	495	358